


EXPANDER-M-P-SP

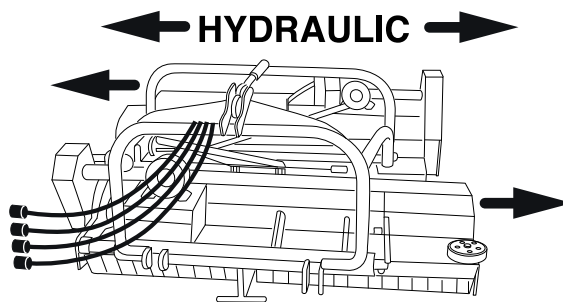

MACCHINA BASE: Allargamento idraulico indipendente per ogni trincia (4 innesti rapidi - 2 leve olio D.E.).
- Rullo posteriore.
- Trincia autolivellante alle asperità del terreno ognuna indipendente dall'altra - ruotino salvapianta.

IMPIEGO: Trinciatura di erba e rami di medio diametro.

VANTAGGI: Dimezzamento dei tempi di lavorazione in quanto basta 1 passata per ogni interfila.
- Velocità di avanzamento elevata.
- Adattabile a varie larghezze di interfila con la stessa macchina.

BASE MACHINE: Independent hydraulic extension for each shredder (4 quick couplings - 2 double-acting oil control levers).
- Rear roller.
- The shredders level out independently of one another when the machine is traveling on uneven ground.

USE: Shredding grass and medium diameter branches.

ADVANTAGE: The working time can be halved as a single run between two files is sufficient to achieve the desired results.
- High travel speeds.
- The machine can be easily adapted to operate with different file-to-file widths.

EXPANDER M:

Trinciatura erba e rami piccolo diametro - Spess. Telaio 4 mm
Shredding grass and small diameter branches - Frame 4 mm thick

MODELLO MODEL	A	B	C	H	F	D						Prezzo con coltelli Y e mazze A - E Price with blades Y and bars A - E
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Kg	Hp	n°	n°	n°	€
EXPANDER-M 155/250	155	250	180	110	45	130	1020	60	32	64	32	Cod. EXPAND-M155-250A EXPAND-M155-250Y EXPAND-M155-250E
EXPANDER-M 160/280	160	280	180	110	45	145	1100	60	40	80	40	Cod. EXPAND-M160-280 EXPAND-M160-280Y EXPAND-M160-280E
EXPANDER-M 180/310	183	310	180	110	45	160	1150	70	48	96	48	Cod. EXPAND-M180-310A EXPAND-M180-310Y EXPAND-M180-310E
EXPANDER-M 200/340	200	340	180	110	45	175	1200	80	56	112	56	Cod. EXPAND-M200-340A EXPAND-M200-340Y EXPAND-M200-340E
EXPANDER-M 210/370	213	370	180	110	45	190	1280	85	56	112	56	Cod. EXPAND-M210-340A EXPAND-M210-340Y EXPAND-M210-340E
EXPANDER-M 240/410	240	410	180	110	45	210	1320	90	56	112	56	Cod. EXPAND-M240-410A EXPAND-M240-410Y EXPAND-M240-410E
EXPANDER-M 250/435	250	435	180	110	45	225	1360	100	64	128	64	Cod. EXPAND-M250-435A EXPAND-M250-435Y EXPAND-M250-435E

EXPANDER P:


(pesante): Trinciatura erba e rami - Spess. Telaio 6 mm
(heavy): Shredding grass and branches - Frame 6 mm thick

MODELLO MODEL	A	B	C	H	F	D						Prezzo con coltelli C e mazze M - S Price with blades C and bars M - S
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Kg	Hp	n°	n°	n°	€
EXPANDER-P 135/240	135	240	190	110	46	125	1200	70	24	72	24+48	Cod. EXPAND-P135-240A EXPAND-P135-240M EXPAND-P135-240S
EXPANDER-P 160/290	160	290	190	110	46	150	1280	75	24	72	24+48	Cod. EXPAND-P155-290A EXPAND-P155-290M EXPAND-P155-290S
EXPANDER-P 190/340	190	340	190	110	46	175	1320	90	32	96	32+64	Cod. EXPAND-P190-340A EXPAND-P190-340M EXPAND-P190-340S
EXPANDER-P 235/390	235	390	190	110	46	200	1400	100	40	120	40+80	Cod. EXPAND-P235-390A EXPAND-P235-390M EXPAND-P235-390S
EXPANDER-P 250/430	250	430	190	110	46	225	1450	110	40	120	40+80	Cod. EXPAND-P250-430A EXPAND-P250-430M EXPAND-P250-430S



EXPANDER SP:

(super pesante): Trinciatura erba e rami grosse dimensioni Spess. Telaio 10 mm - Spess. Rotore 14,5 mm
(super heavy): Shredding grass and large size branches Frame 10 mm thick. - Rotor 14,5 mm thick

MODELLO MODEL	A	B	C	H	F	D						Prezzo con coltelli C e mazze M - S Price with blades C and bars M - S
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Kg	Hp	n°	n°	n°	€
EXPANDER-SP 165/290	165	290	190	110	47	150	1150	85	24	72	24+48	Cod. EXPAND-SP165-290C EXPAND-SP165-290M EXPAND-SP165-290S
EXPANDER-SP 195/340	195	340	190	110	47	175	1400	100	32	96	32+64	Cod. EXPAND-SP195-340C EXPAND-SP195-340M EXPAND-SP195-340S
EXPANDER-SP 240/390	240	390	190	110	47	200	1500	110	40	120	40+80	Cod. EXPAND-SP240-390C EXPAND-SP240-390M EXPAND-SP240-390S
EXPANDER-SP 255/425	255	425	190	110	47	225	1580	120	40	120	40+80	Cod. EXPAND-SP255-425C EXPAND-SP255-425M EXPAND-SP255-425S

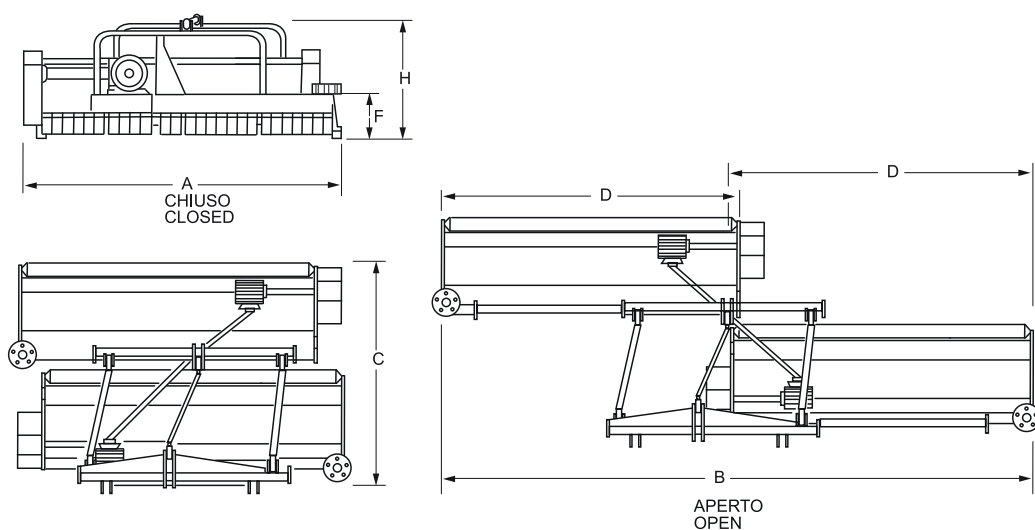

ACCESSORI / ACCESSORIES

	Cardano Cardan joint	Kg 28	Cod. EXPANDCN
	Lamiera interna antiusura (acciaio speciale) (solo modello M) Internal wearing plate (special steel) (only model M-P)	Kg 90	Cod. EXPANDLIA
	Pistone idraulico 3° punto tra le 2 trincia Piston hydraulic 3rd point between forage 2	Kg 18	Cod. EXPPI
	Centralina elettrica a 2 movimenti per comandare lo spostamento idraulico - pistone richiamo di emergenza Electric power unit with 2 movements for controlling lateral movement - emergency retraction piston	Kg 4	Cod. EXPCE2M
	Centralina elettrica a 3 movimenti per comandare lo spostamento idraulico - pistone richiamo di emergenza - pistone 3° punto. Electric power unit with 3 movements for controlling lateral movement - emergency retraction piston - 3° point cylinder	Kg 4	Cod. EXPCE3M
	Impianto diserbo chimico bilaterale "continuo" Dx-Sx con pompa elettrica-campana-serbatoio 100 litri "Continuous" bilateral Right - Left herbicide system complete with electric pump, coupler and 100-litre tank	Kg 65	Cod. TSCIDCCD